





PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

GRADO DE PROTECCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Desechable. Úsese una vez y tírese

ADVERTENCIA:

Hay ciertos usos, ambientes y sustancias químicas para las cuales esta prenda es inapropiado. Esta prenda no protege contra todo tipo de riesgos. Pregunte a su supervisor si la prenda es apropiada para el uso previsto. No se garantiza el producto para ningún uso en particular. Es responsabilidad del usuario final determinar su idoneidad para el uso deseado y verificar que la prenda se esté usando apropiadamente y que corresponde con todas las especificaciones del gobierno y de la industria.

PRECAUCIÓN:

No usar como protección contra fuego.

Evite contacto con flamas o calor intenso.

El material puede derretirse y causar quemaduras graves.



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO	UNIDAD DE MEDIDA	POTEX PLUS
PESO BASE	ASTM- D3776	OSY	1.62
RESIST. A TENSIÓN TRAPEZOIDAL	INDA IST 100.2	Lb./in- MD Lb./in -CD	6.1 5.1
RESIST. A TENSIÓN	ASTM D5034	Lb./in- MD Lb./in -CD	54.0 14.5
ESTIRAMIENTO	ASTM D5034	% MD % CD	100.4 142.6
RESIST. A RASGADURAS	ASTM D5733	Lb./in- MD Lb./in -CD	8.3 8.0
CARGA HIDROSTÁTICA	EN20811-1992	Mm H20	2248
MVTR (50% RH @ 90°F)	ASTM E96	Grs/m2/24hrs	9829
COEFICIENTE DE RESPIRACIÓN	ASTM D737	CFM	28.5
STATIC DECAY	NFPA 99	<0.5 SEC	PASS
PENETRACIÓN DE SANGRE	ASTM F160	PRODUCERE B	PASS
RETENCIÓN DE PARTÍCULAS	INDA 160.1-92	PARTI. /MIN>0.5MM	100%
FLAMABILIDAD	CPSC 1610	CLASE 1	CLASE 1
LINTING	HELMKE DRUM	PARTIC/MIN >0.5 MM	760
RESIST. A PINCHADURAS	ASTM F1342-91	LBS	1.0

*Protex Plus ahora es Protex 50



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

**MODELO
6001
OVEROL BÁSICO
CON CUELLO**

Descripción:

- OVEROL BÁSICO CON CUELLO
- SIN ELÁSTICOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50

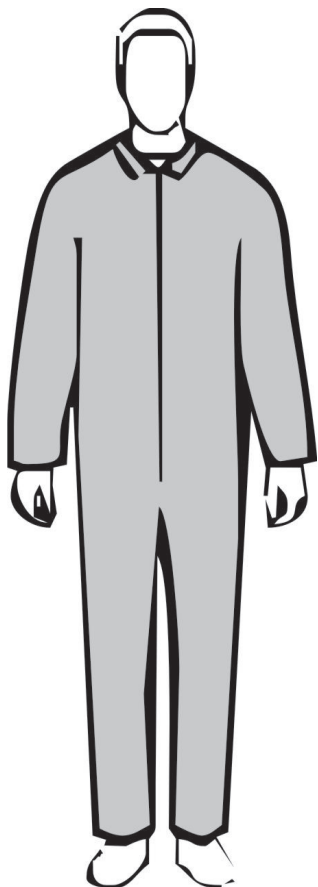



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

**MODELO
6002**
OVEROL CON
CUELLO Y ELÁSTICOS
EN MUÑECAS Y
TOBILLOS

Descripción:


- OVEROL CON CUELLO
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:

- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

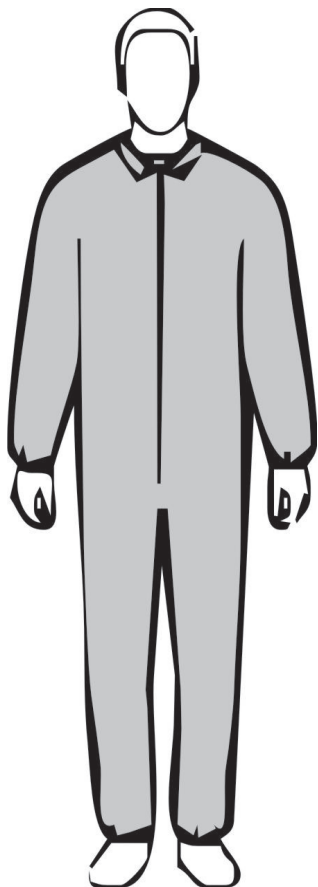

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

**MODELO
6003**
OVEROL CON GORRO
Y ELÁSTICOS
EN MUÑECAS Y
TOBILLOS

Descripción:

- OVEROL CON GORRO
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 8 LB (4 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50

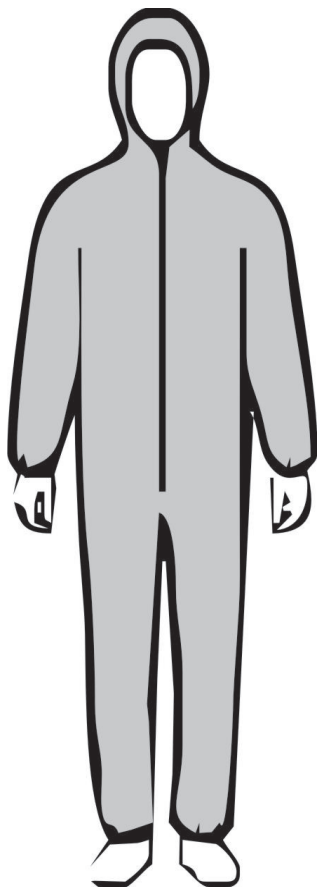



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO 6004

OVEROL CON GORRO
Y BOTA, ELÁSTICO EN
GORRO, MUÑECAS Y
TOBILLOS

Descripción:

- OVEROL CON GORRO Y BOTA INTEGRADA
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 10 LB (5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50

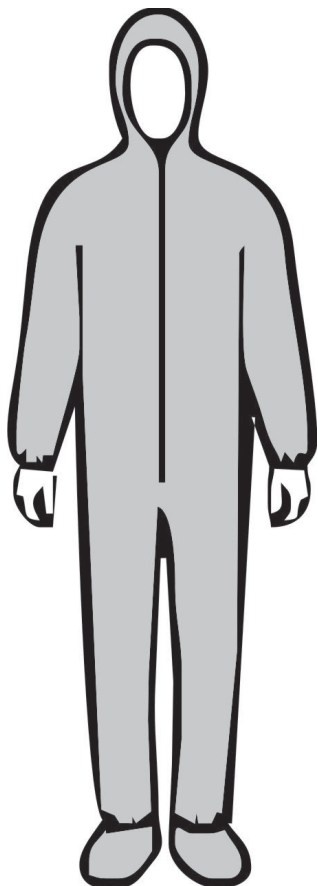



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM


COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO 6008

OVEROL CON GORRO,
BOTA Y SOLAPA
ELÁSTICO EN GORRO,
MUÑECAS Y TOBILLOS

Descripción:

- OVEROL CON GORRO, BOTA Y SOLAPA
- ELÁSTICO EN GORRO, MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS) QUE SUBE 2" (5 CMS) EN EL GORRO
- TALLAS: MD - 2XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 10 LB (5KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

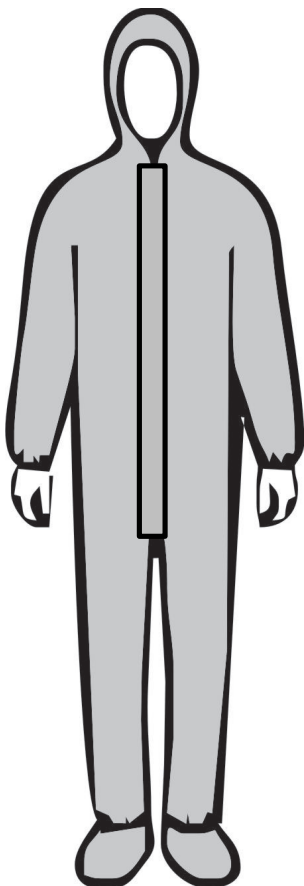

Características Principales:

- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
6010
MANGA

Descripción:

- MAGA DE 18" (45CM) DE LARGO
- ELÁSTICO EN AMBOS EXTREMOS
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 4 LB (2 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50

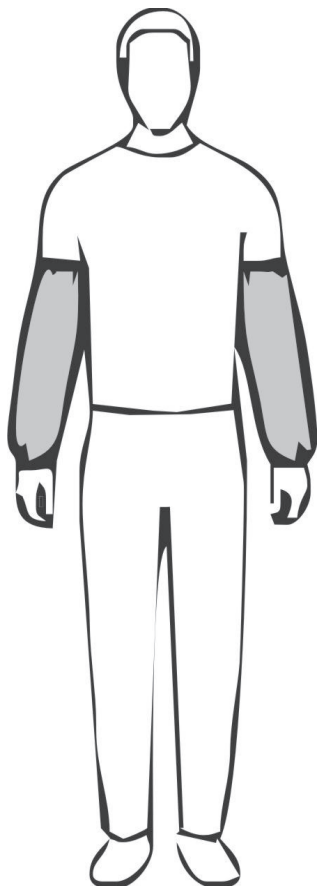



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
6016
MANDIL

Descripción:

- MANDIL 28" (71CM) ANCHO X 36" (91CM) LARGO
- CINTAS DE AJUSTE
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100
- PESO / CAJA: 6 LB (3 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS** Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN** Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES** Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50

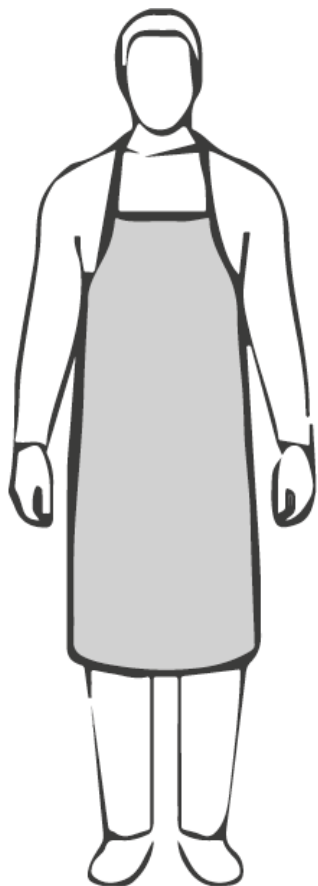



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
6017
CUBREZAPATO

Descripción:

- CUBREZAPATO
- ELÁSTICO EN TOBILLOS
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 6 LB (3 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50

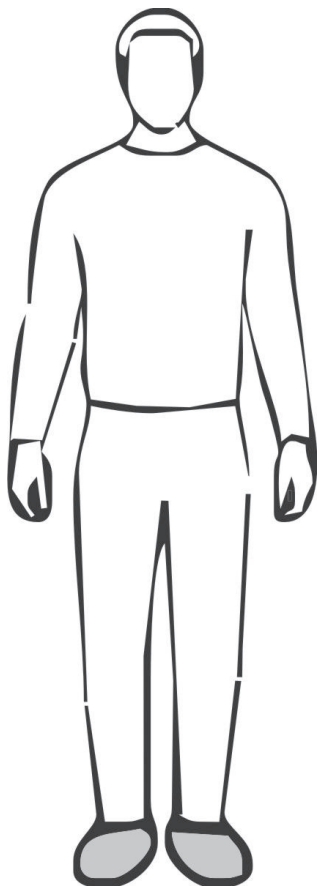



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO
6018
CUBREBOTA

Descripción:

- CUBREBOTA 14" (35CM) DE ALTO
- ELÁSTICO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 10 LB (5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50

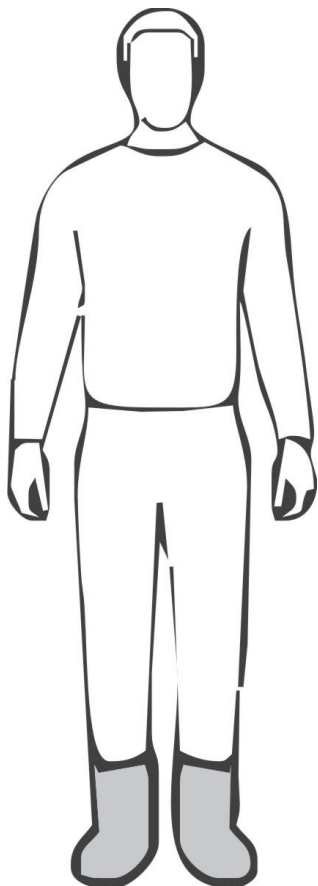



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO 6019

CUBREBOTA CON
SUELA DE VINIL
ANTIDERRAPANTE

Descripción:

- CUBREBOTA 19" (50CM) DE ALTO
- ELÁSTICO EN TOBILLOS Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO
- SUELA DE VINIL ANTIDERRAPANTE
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 12 LB (6 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:


- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50

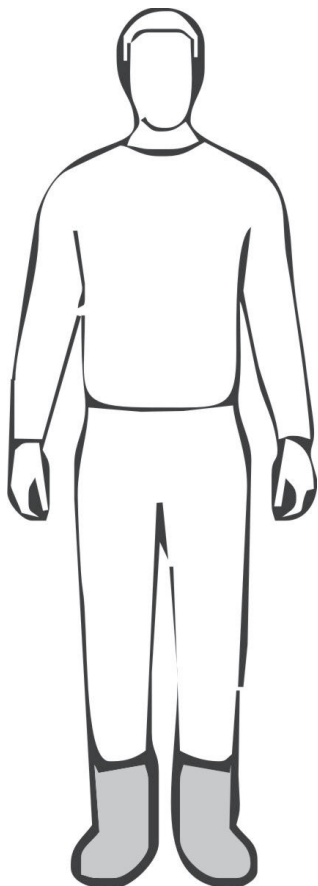



PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

**MODELO
6020
BATA SIN
BOLSAS**

Descripción:

- BATA CON CUELLO SIN BOLSAS
- SIN ELÁSTICO (OPCIONAL EN MUÑECAS)
- TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 30
- PESO / CAJA: 6 LB (3 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:

- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50





PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

**MODELO
6022
BATA CON
DOS BOLSAS**

Descripción:


- BATA CON CUELLO Y DOS BOLSAS A LA ALTURA DE LA CINTURA
- SIN ELÁSTICO (OPCIONAL EN MUÑECAS)
- TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 30
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: BLANCO

Características Principales:

- **RESPIRABLE** Brinda mejor confort al usuario.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS** Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN** Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES** Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

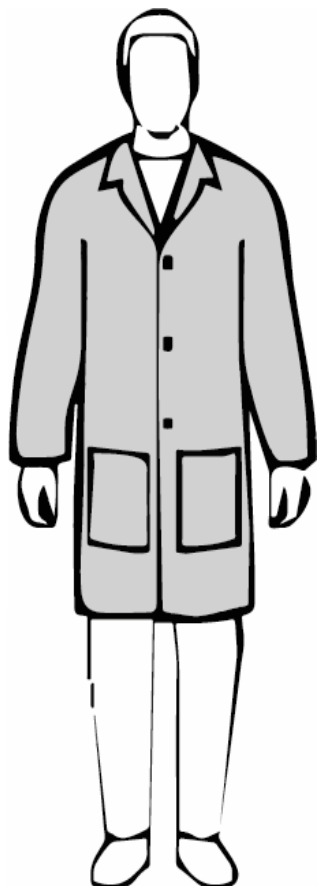

*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50



LÍNEA DE PRODUCTOS

PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

ESTILO	DESCIPCIÓN	IMAGEN	
6001	<p>OVEROL BÁSICO CON CUELLO SIN ELÁSTICO CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: CH - 4XG · PZAS / CAJA: 25 · PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: BLANCO 	
6002	<p>OVEROL CON CUELLO, ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: CH - 4XG · PZAS / CAJA: 25 · PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: BLANCO 	
6003	<p>OVEROL CON GORRO, ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: CH - 4XG · PZAS / CAJA: 25 · PESO / CAJA: 8 LB (4 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: BLANCO 	

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50



LÍNEA DE PRODUCTOS

PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

ESTILO	DESCIPCIÓN	IMAGEN	
6004	<p>OVEROL CON GORRO Y BOTA INTEGRADA ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: CH - 4XG · PZAS / CAJA: 25 · PESO / CAJA: 10 LB (5 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: BLANCO 	
6008	<p>OVEROL CON GORRO, BOTA Y SOLAPA ELÁSTICO EN GORRO, MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: MD - 2XG · PZAS / CAJA: 25 · PESO / CAJA: 10 LB (5 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: BLANCO 	
6010	<p>MANGA DE 18" (45CM) DE LARGO ELÁSTICO EN AMBOS EXTREMOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: UNITALLA · PZAS / CAJA: 200 = 100 PARES · PESO / CAJA: 4 LB (2 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: BLANCO 	

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50




LÍNEA DE PRODUCTOS

PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

ESTILO	DESCIPCIÓN	IMAGEN
6016	MANDIL DE 28" (71CM) DE ANCHO X 36" (91CM) LARGO CINTAS DE AJUSTE	<ul style="list-style-type: none"> • TALLAS: UNITALLA • PZAS / CAJA: 100 • PESO / CAJA: 6 LB (3 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO 
6017	CUBREZAPATO ELÁSTICO EN TOBILOS	<ul style="list-style-type: none"> • TALLAS: UNITALLA • PZAS / CAJA: 200 = 100 PARES • PESO / CAJA: 6 LB (3 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO 
6018	CUBREBOTA 14" (35 CM) DE ALTO ELÁSTICO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO	<ul style="list-style-type: none"> • TALLAS: UNITALLA • PZAS / CAJA: 200 = 100 PARES • PESO / CAJA: 10 LB (5 KG) • DISEÑO: ANSI • COLOR: BLANCO 

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50



LÍNEA DE PRODUCTOS

PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

ESTILO	DESCIPCIÓN	IMAGEN	
6019	<p>CUBREBOTA CON SUELA DE VINIL ANTIDERRAPANTE 19" (50CM) DE ALTO ELÁSTICO EN TOBILLOS Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: UNITALLA · PZAS / CAJA: 200 = 100 PARES · PESO / CAJA: 12 LB (6 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: BLANCO 	
6020	<p>BATA SIN BOLSAS CON CUELLO SIN ELÁSTICOS (OPCIONAL EN MUÑECAS) TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: CH - 4XG · PZAS / CAJA: 30 · PESO / CAJA: 6 LB (3 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: BLANCO 	
6022	<p>BATA CON DOS BOLSAS A LA ALTURA DE LA CINTURA CON CUELLO SIN ELÁSTICOS (OPCIONAL EN MUÑECAS) TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO</p>	<ul style="list-style-type: none"> · TALLAS: CH - 4XG · PZAS / CAJA: 30 · PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG) · DISEÑO: ANSI · COLOR: BLANCO 	

*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

*Protex Plus ahora es Protex 50




PROTEX 50

MICROPORO LAMINADO CON POLIETILENO 50 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

TABLA DE MEDIDAS / SIZE CHART

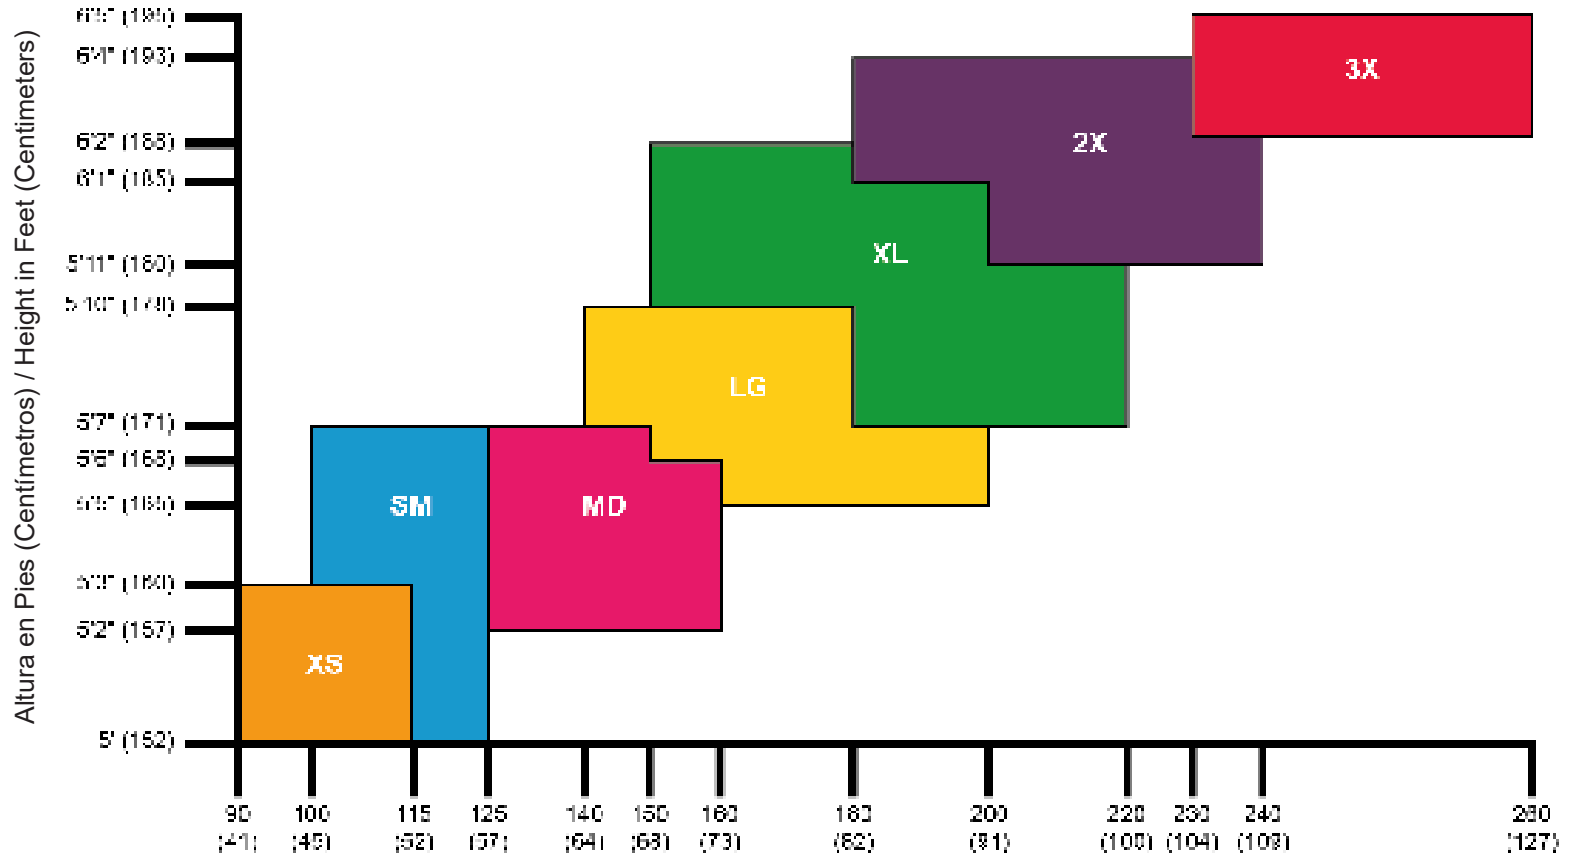

*Protex Plus ahora es Protex 50